



ÉTIC COMPACT

Radiateur double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et priorité façade

Connectable avec le module intuis connect with Netatmo, l'Étic Compact est proposé en 7 puissances en blanc satiné.

**RADIATEUR
CONNECTABLE**
AVEC MODULE EN OPTION



CONFORT

Note sur 5
(ex : ●●●○○ = 3/5)

réactivité




rayonnement



inertie



façade chaude en demi-saison



horizontal



VOS CLIENTS VONT AIMER

Gagner de la place avec un radiateur compact.

La chaleur douce en toute saison.

Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

L'origine France vraiment garantie.



BVCert. 6020118

ÉTIC COMPACT

Radiateur double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et priorité façade

Connectable avec le module intuis connect with Netatmo, l'Étic Compact est proposé en 7 puissances en blanc satiné.

ÉCONOMIES

- auto-planning
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée
- lumière d'ambiance

Confort & technologie

1 Intelligence intuis connect
Gère précisément le fonctionnement indépendant et complémentaire des deux corps de chauffe.

Corps de chauffe

- 2 - Façade chauffante prioritaire**
assure l'essentiel des besoins de chaleur en demi-saison.
- 3 - L'élément chauffant monobloc**
optimisé pour une diffusion douce et rapide de la chaleur.

Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée.



Boîtier de commande



Commandes simples d'utilisation


- Détection de fenêtre ouverte**
Anti-gaspillage ! Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute anormale de la température.
- Indicateur comportemental**
Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur comportemental le sensibilise par une information visuelle du risque de surconsommation d'énergie.
- Mode « favoris »**
Permet un fonctionnement automatique selon des réglages prédéfinis.
- Détection de présence**
Prise en compte immédiate d'un imprévu : une absence non programmée, un retour avancé, le détecteur adapte automatiquement la température de consigne du radiateur.

Modèles




MODÈLES ÉTIC COMPACT

Épaisseur : 125 mm, (130 mm pour le 2000 W)

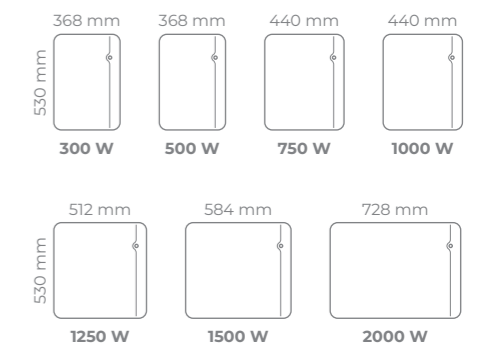

LE + : PEUT ÊTRE ASSOCIÉ AVEC LES 3 GAMMES ÉTIC

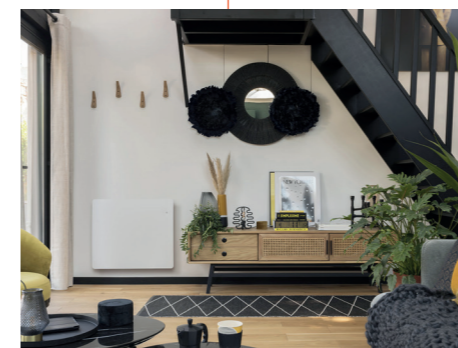

étic SLIM



étic VERTICAL



étic BAINS

ÉTIC COMPACT

Radiateur double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et priorité façade

Économies d'énergie



Commandes économies d'énergie

- Réglage de la température de consigne.
- Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Éco ou Hors-gel.
- Indicateur comportemental.
- Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire.
- Possibilité de verrouillage par code PIN.
- Récepteur de module de connexion intuit connect with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière.
- Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer.



Radiateur connectable avec module en option

- **Pilotage à distance.** Où que vous soyez, vous avez toujours le contrôle de votre installation sous la main.
- **Confort pièce par pièce.** Toutes les pièces n'ont pas les mêmes besoins de chaleur. À chaque pièce son confort et son rythme de vie.
- **Pilotage par la voix,** avec les assistants vocaux, Siri d'Apple, Alexa d'Amazon et OK Google.
- **Planning intelligent,** avec des jeux de températures personnalisables.
- **Suivi des consommations** électriques de chauffage, de l'eau chaude sanitaire et général du logement.

Dimensions et puissances

PUISSANCES (W)	L X H X E* (MM)	POIDS	RÉF. BLANC
MODÈLES HORIZONTAUX			
300	368 x 530 x 125	6,5	NEM2400SEEC
500	368 x 530 x 125	6,5	NEM2401SEEC
750	440 x 530 x 125	7,9	NEM2402SEEC
1000	440 x 530 x 125	7,6	NEM2403SEEC
1250	512 x 530 x 125	8,8	NEM2404SEEC
1500	584 x 530 x 125	9,8	NEM2405SEEC
2000	728 x 530 x 125	12,0	NEM2407SEEC

Accessoires pour Appli intuit connect with Netatmo

MODULE INTUIS CONNECT À INSÉRER DANS LE RADIATEUR	NEM924IAA
KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE	NEN930AAA

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans

SUPPORT COMMERCIAL support-commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20 109 boulevard Ney · 75018 Paris

Muller Intuitiv SAS au capital de 100 000€ - 109 boulevard Ney 75018 Paris - RCS Paris B 334 981 958 - Informations sous réserve d'erreurs typographiques - En raison de l'évolution de la technique, La société Muller Intuitiv se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition - 1/2022